

NAPOLEON

THERMOPOMPES ET CLIMATISEURS MURAUX



THERMOPOMPES ET CLIMATISEURS MURAUX
chauffageetclimatisationnapoleon.com



PENSEZ DIFFÉRENT. PENSEZ NAPOLÉON.

Les thermopompes et les climatiseurs muraux vous offrent une alternative économique au système de climatisation centrale, qui peut nécessiter l'installation coûteuse de conduits et d'équipements de chauffage et de climatisation supplémentaires. La gamme complète de thermopompes de Napoléon comprend des modèles de 19 SEER, de 21 SEER et de 25 SEER. Pour ceux qui n'ont pas besoin d'option de chauffage, Napoléon propose également un climatiseur mural de 20 SEER. Que vous ayez besoin d'une unité murale seule ou de plusieurs unités dans votre demeure, vous pouvez compter sur Napoléon.

Les thermopompes et les climatiseurs muraux de Napoléon sont équipés d'un moteur de compresseur à courant continu à haut rendement pour un fonctionnement silencieux tout en douceur qui réduit la consommation d'énergie.

C'est ça, la différence Napoléon.



TÉLÉCOMMANDE

Les thermopompes et les climatiseurs muraux de Napoléon comprennent une télécommande facile à utiliser pour contrôler les réglages de température de votre maison à partir de l'unité intérieure.

Choix de réglages

Personnalisez votre unité murale grâce aux différents réglages possibles sur la télécommande :



Réglage de la température

Marche/arrêt

Mode de fonction Auto/Frais/Sec/
Chauffage/Soufflerie

Mode sommeil

Fonction d'oscillation qui contrôle la
distribution de l'air

Réglage de la vitesse de la soufflerie
- Élevé/Moyen/Bas

Réglage de la minuterie


Mode turbo qui augmente la vitesse
de la soufflerie

Affichage DEL


THERMOPOMPES



NH25 - Thermopompe - jusqu'à 25 SEER

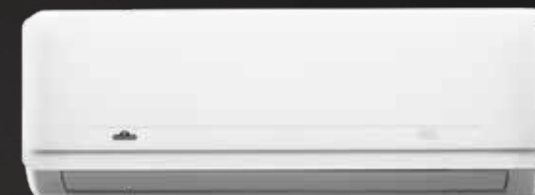

NHAS - Thermopompe - jusqu'à 19 SEER

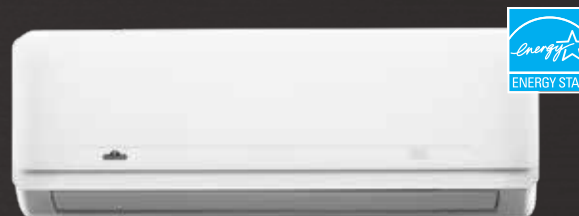


NH21 - Thermopompe - jusqu'à 21 SEER

6 ANS | GARANTIE LIMITÉE SUR
LE COMPRESSEUR

6 ANS | GARANTIE LIMITÉE SUR
LES PIÈCES

CLIMATISEUR

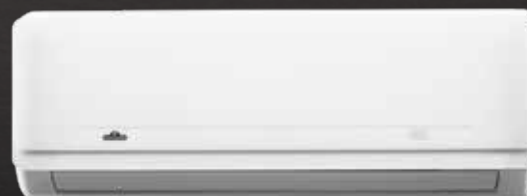

NC19 - Climatiseur - jusqu'à 20 SEER

5 ANS | GARANTIE LIMITÉE SUR
LE COMPRESSEUR

1 AN | GARANTIE LIMITÉE SUR
LES PIÈCES

CARACTÉRISTIQUES DES APPAREILS MURAUX



Mode sommeil

Pendant la nuit, l'unité augmente la fraîcheur ou réduit le chauffage automatiquement de 1 °C (1,8 °F) à l'heure pendant deux heures et reste ensuite stable pendant cinq heures avant de s'arrêter.



Mémorisation de la position des persiennes

Chaque fois que vous allumez l'appareil, celui-ci déplacera automatiquement les persiennes à la position réglée la fois précédente.



Fonctionnement à basse température

La fonction Hyper Heat permet une opération de l'unité à des températures très froides, -30 °C (-22 °F), jour et nuit (les froids extrêmes peuvent affecter la capacité d'une unité).

* Les caractéristiques peuvent varier selon les unités, consultez les spécifications pour plus de détails.



Déshumidification indépendante

Contrairement au mode chauffage ou refroidissement, le mode déshumidification indépendante réduit l'humidité de l'air de façon efficace sans avoir d'influence sur la température.



THERMOPOMPE MURALE MULTIZONE

Si l'espace à couvrir est trop grand pour un seul système mural, le système mural multizone de Napoléon s'avère la solution. Le système multizone permet d'alimenter jusqu'à quatre unités intérieures à partir d'une unité extérieure.

Les unités intérieures peuvent être installées dans les différentes pièces de la maison et réglées à des températures différentes. Les unités intérieures sont offertes en modèles mural ou de type diffuseur plafonnier.

DIFFUSEURS PLAFONNIERS

Le fonctionnement d'un diffuseur plafonnier est similaire à celui d'une unité murale. Le diffuseur plafonnier se fixe au plafond, avec lequel il s'aligne à égalité pour offrir une finition simplifiée et épurée.

Les diffuseurs plafonniers et les unités murales peuvent être utilisés ensemble pour répondre aux besoins de votre demeure.



* Les unités multizones sont offertes en différents modèles intérieurs et extérieurs pour répondre aux besoins particuliers de chaque pièce. Veuillez noter que les indices BTU et SEER ainsi que les capacités de déshumidification varieront selon les modèles sélectionnés.

** Remarque : Toutes les unités intérieures chauffent ou climatisent en même temps; il n'est pas possible d'en utiliser certaines pour le chauffage et d'autres pour la climatisation.

*** Les modèles Inverter avec fonction Hyper Heat ne peuvent pas être installés avec des unités multizones. Chaque unité intérieure avec fonction Hyper Heat doit être raccordée à une unité extérieure qui lui est affectée.

† La longueur maximale du tuyau de réfrigérant pour la série NMHI et NMZO est indiquée pour une unité intérieure. Consultez le manuel d'installation pour connaître les spécifications d'installations de multiples unités intérieures.

CHAUFFAGE AVEC RADIATEUR ÉLECTRIQUE VS CHAUFFAGE AVEC THERMOPOMPE NAPOLÉON

Coût moyen pour chauffer avec 3 radiateurs électriques de 1000 watts :
6,32 \$ par jour ou 189,60 \$ par mois


VS

Coût moyen pour chauffer avec une thermopompe murale de Napoléon :

2,07 \$ par jour ou 62,10 \$ par mois

Chaque dollar dépensé avec un radiateur électrique ne coûterait que 33 ¢
avec une thermopompe Napoléon.

JUSQU'À 3x PLUS ÉCONOMIQUE

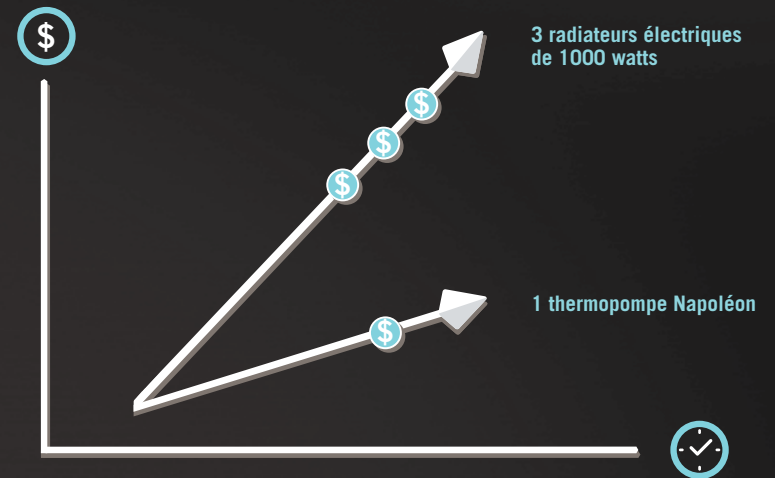

LES DÉTAILS SONT CE QUI NOUS DIFFÉRENCIENT

Les thermopompes et les climatiseurs muraux permettent de chauffer ou de climatiser votre demeure sans système de conduits. Les systèmes muraux se composent de deux éléments clés : une unité murale intérieure, et une unité extérieure. Les unités travaillent ensemble afin d'atteindre le niveau de confort voulu. Les climatiseurs permettent de climatiser, tandis que les thermopompes peuvent chauffer et climatiser. La température est réglée sur l'unité intérieure avec la télécommande. Vous n'avez qu'à régler la température de votre choix, et le système mural de Napoléon s'occupe du reste.



*Consult your HVAC Technician for proper installation requirements

	NC19-12F-B	NC19-18F-B	NC19-24F-B	NHAS-12	NHAS-18	NHAS-24	NH21-12F	NH21-18F	NH21-24F	NH25-09F	NH25-12F	NH25-18F	NH25-24F	NH25-30F	NH25-36F
Capacité de refroidissement (BTH/h)	12 000	17 000	22 000	12 000	18 000	24 000	12 000	18 000	24 000	9 000	12 000	17 000	24 000	30 000	36 000
Capacité de chauffage (BTU/h)	-	-	-	12 000	18 000	24 000	12 000	18 000	25 000	10 900	11 800	18 000	24 000	30 000	36 000
SEER	16,5	20	19	19	19	17	21,5	20,8	20,5	25	22,5	20	20,5	19,8	16
EER	10	10,75	22	11	11	9,5	13	13	12,5	14,5	13	12,5	13	11,5	8,6
HSPF4	-	-	-	9,5	10	9,5	9,8	10	10	11,2	12	10,3	11,5	9,4	8,5
HSPF5	-	-	-	8	8	8	7,7	8	8,3	9	9,9	8,8	9,6	8	7
Courant admissible minimal	15	15	18	15	15	18	12	15	18	9	9	18	20	20	25
Fusible max,	20	20	25	15	20	25	15	20	25	15	15	25	30	30	35
Tension	115/60	208-230/60	208-230/60	208-230/60	208-230/60	208-230/60	208-230/60	208-230/60	208-230/60	208-230/60	208-230/60	208-230/60	208-230/60	208-230/60	208-230/60
Bruit intérieur dB(A) : É / M / B	42-33-24,5	43-36-24	45,5-36-26,5	38-32-24	43-35-30,5	48-42,5-34	36,5-30-25	43-38-32	47-42-33	42-33-24,5	43-36-24	45-36-26,5	47-44-36,5	49-42-37,5	48,5-44-38
Bruit extérieur (dB(A))	~51,5	~53,5	~57	~57	~57,5	~59	~57,5	~61	~61	~55,5	~56	~57,5	~60	~59	~59
Longueur max, du tuyau (pi/m)	82pi/25m	98pi/30m	98pi/30m	82pi/25m	98pi/30m	98pi/30m	82pi/25m	98pi/30m	164pi/50m	82pi/25m	82pi/25m	98pi/30m	164pi/50m	164pi/50m	213pi/64m
Élévation max, (pi/m)	33pi/10m	66pi/20m	66pi/20m	33pi/10m	66pi/20m	66pi/20m	33pi/10m	66pi/20m	82pi/25m	33pi/10m	33pi/10m	66pi/20m	82pi/25m	82pi/25m	98pi/30m
Dimension du tuyau réfrigérant (Côté du liquide/Côté du gaz) (po)	1/4 / 1/2	1/4 / 1/2	3/8 / 5/8	1/4 / 1/2	1/4 / 1/2	3/8 / 5/8	1/4 / 1/2	1/4 / 1/2	3/8 / 5/8	1/4 / 3/8	1/4 / 1/2	1/4 / 1/2	3/8 / 5/8	3/8 / 5/8	3/8 / 5/8
DIMENSIONS DE L'UNITÉ INTÉRIEURE	NC19-12F-B	NC19-18F-B	NC19-24F-B	NHAS-12	NHAS-18	NHAS-24	NH21-12F	NH21-18F	NH21-24F	NH25-09F	NH25-12F	NH25-18F	NH25-24F	NH25-30F	NH25-36F
Largeur (po)	31,57	37,99	42,52	31,57	37,99	42,52	31,57	42,52	42,52	32,87	32,87	38,98	46,69	46,69	46,69
Profondeur (po)	7,44	8,46	8,0	7,44	8,46	8,90	7,44	8,90	8,90	7,80	7,80	8,58	10,16	10,16	10,16
Hauteur (po)	11,69	12,56	13,19	11,69	12,56	13,19	11,69	13,19	13,19	11,02	11,02	12,40	13,39	13,39	13,39
DIMENSIONS DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE	NC19-12F-B	NC19-18F-B	NC19-24F-B	NHAS-12	NHAS-18	NHAS-24	NH21-12F	NH21-18F	NH21-24F	NH25-09F	NH25-12F	NH25-18F	NH25-24F	NH25-30F	NH25-36F
Largeur (po)	30,31	31,50	33,27	31,57	31,50	33,27	31,50	33,27	37,24	31,5	31,5	33,27	37,2	37,2	37,2
Profondeur (po)	11,81	13,11	14,29	13,11	13,11	14,29	13,11	14,29	16,14	13,11	13,11	14,29	16,14	16,14	16,14
Hauteur (po)	21,85	21,81	27,64	21,81	21,81	27,64	21,81	27,64	31,89	21,81	21,81	27,64	31,89	31,89	31,89
COMPARISON CHART	NC19-12F-B	NC19-18F-B	NC19-24F-B	NHAS-12	NHAS-18	NHAS-24	NH21-12F	NH21-18F	NH21-24F	NH25-09F	NH25-12F	NH25-18F	NH25-24F	NH25-30F	NH25-36F
Redémarrage automatique	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mode sommeil	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fonctionnement à basse température	-	-	-	-15°C/5°F	-15°C/5°F	-15°C/5°F	-25°C/-13°F	-25°C/-13°F	-25°C/-13°F	-30°C/-22°F	-30°C/-22°F	-30°C/-22°F	-30°C/-22°F	-15°C/5°F	-15°C/5°F
Mémorisation de la position des persiennes	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Autodégivrage	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Déshumidification indépendante	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Télécommande pour fonction Hyper Heat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-
Télécommande standard	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•
Contrôles à autodiagnostic	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-

MULTI-ZONE


	NCASSETTE12	NCASSETTE18	NH21-09F-I	NH21-12F-I	NH21-18F-I	NMZO-27F-B	NMZO-36F-B
Capacité de refroidissement (BTH/h)	-	-	-	-	-	*27 000	*36 000
Capacité de chauffage (BTU/h)	-	-	-	-	-	*28 000	*39 000
SEER	-	-	-	-	-	*22	*16,5
EER	-	-	-	-	-	12	8.9
HSPF4	-	-	-	-	-	9.8	9
HSPF5	-	-	-	-	-	8	7.9
Courant admissible minimal	1,3	1,9	0,25	0,25	0,4	25	27
Fusible max,	15	15	15	15	15	35	40
Tension	208-230/60	208-230/60	208-230/60	208-230/60	208-230/60	208-230/60	208-230/60
Bruit intérieur dB(A) : É / M / B	50-47-43	50-47-43	37-32-27	37-32-27	42-37-34	-	-
Bruit extérieur (dB(A))	-	-	-	-	-	~63	~65
Longueur max, du tuyau (pi/m)	-	-	-	-	-	† 197 pi/60m	† 197 pi/60m
Élévation max, (pi/m)	-	-	-	-	-	† 49 pi/15m	† 49 pi/15m
Dimension du tuyau réfrigérant (Côté du liquide/Côté du gaz) (po)	1/4 / 1/2	1/4 / 1/2	1/4 /3/8	1/4 / 1/2	1/4 / 1/2	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8
DIMENSIONS DE L'UNITÉ INTÉRIEURE	NCASSETTE12	NCASSETTE18	NH21-09F-I	NH21-12F-I	NH21-18F-I	NMZO-27F-B	NMZO-36F-B
Largeur (po)	22,44	22,44	31,25	31,25	42,52	-	-
Profondeur (po)	22,44	22,44	7,75	7,75	8,90	-	-
Hauteur (po)	10,24	10,24	10,5	10,5	13,19	-	-
DIMENSIONS DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE	NCASSETTE12	NCASSETTE18	NH21-09F-I	NH21-12F-I	NH21-18F-I	NMZO-27F-B	NMZO-36F-B
Largeur (po)	-	-	-	-	-	37,24	37,24
Profondeur (po)	-	-	-	-	-	16,14	16,14
Hauteur (po)	-	-	-	-	-	31,89	31,89
COMPARISON CHART	NCASSETTE12	NCASSETTE18	NH21-09F-I	NH21-12F-I	NH21-18F-I	NMZO-27F-B	NMZO-36F-B
Redémarrage automatique	•	•	•	•	•	•	•
Mode sommeil	•	•	•	•	•	-	-
Fonctionnement à basse température	-	-	-	-	-	-25°C/-13°F	-25°C/-13°F
Mémorisation de la position des persiennes	•	•	•	•	•	-	-
Autodégivrage	•	•	•	•	•	•	•
Déshumidification indépendante	•	•	•	•	•	•	•
Télécommande pour fonction Hyper Heat	-	-	-	-	-	-	-
Télécommande standard	-	-	-	-	-	-	-
Contrôles à autodiagnostic	•	•	•	•	•	•	•

NAPOLÉON CÉLÈBRE PLUS DE 40 ANS D'EXISTENCE CONSACRÉS À LA CONCEPTION DE PRODUITS DE CONFORT AU FOYER



7200, Route Transcanadienne, Montréal, Québec H4T 1A3
24 Napoleon Road, Barrie, Ontario, Canada L4M 0G8
103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA 41030

Tél. : 866 820-8686
napoleon.com



Détaillant autorisé

Toutes les spécifications et les conceptions sont sujettes à modifications sans préavis en raison des améliorations constantes apportées au produit. Les appareils peuvent différer légèrement des illustrations. Consultez le manuel d'instructions pour obtenir des informations à jour. Consultez les codes du bâtiment locaux et nationaux en plus de la réglementation sur le gaz. Napoléon est une marque de commerce déposée de Wolf Steel Itée. © Wolf Steel Itée.

Imprimé au Canada
ADBHV1000-FR - 02/2020